

## INSERTO CAMINO A LEGNA G-770

riferimento prodotto Uniflam G-770

TUTTE LE NORME E I REGOLAMENTI LOCALI E LE NORMATIVE EUROPEE, DEVONO ESSERE RISPETTATE PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DELL'INSERTO CAMINO.

Prodotto costruito secondo la norma EN13229: 10/14 kw


Tasso di emissione monossido di carbonio al 13% O<sub>2</sub> : 40 mg/Nm<sup>3</sup>

Rendimento alla potenza calorifera nominale : 77%

Temperatura media dei fumi : 305

Apparecchio a combustione: intermittente

Classificazione certificato ambientale: 3 stelle

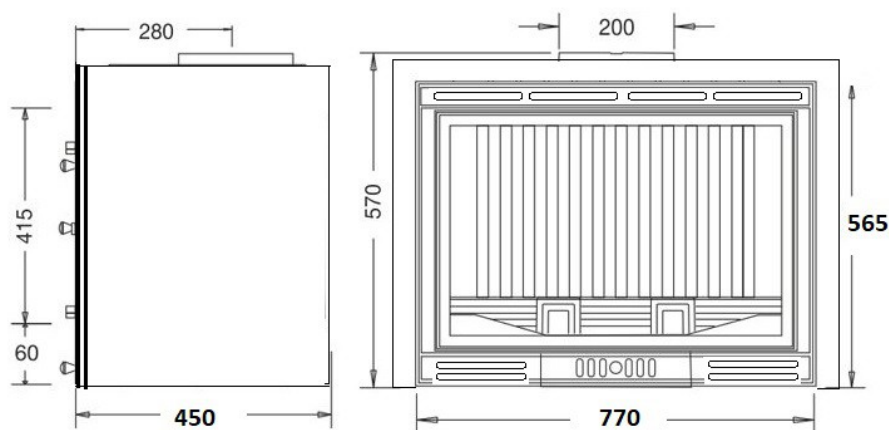

Lunghezza combustibile consigliato : 45 cm

Lunghezza combustibile massimo : 57 cm

Distanza minima dai materiali infiammabili: LATERALE 8 CM (di cui 5 di isolante termico)  
POSTERIORE 13 CM (di cui 5 di isolante termico)

Caratteristiche isolante: lana di roccia a foglio d'alluminio spessore 5 cm, conduttività termica 0.04W/m°C con facciata alluminio rivolta verso l'inserto.

Caratteristiche prodotto:

Peso: Diametro uscita fumi : 200 mm

Ingombro: vedere lo schema riportato sopra

Dimensioni della porta : altezza 415 mm – larghezza 625 mm

Dimensioni del vetro : altezza 370 mm – larghezza 590 mm

Piastrina segnaletica riportante i dati : apposta sul cassetto cenere